


Orientierung im Lift


Lifftafel mit Profil 70 mm breit, Schilder nach oben auswechselbar.

Schilder können in der Höhe auf die Lifttasten abgestimmt werden (ohne linkes Geschossteil).

Mit Inbusschrauben gesichert, alles farblos eloxiert, kratzfest.

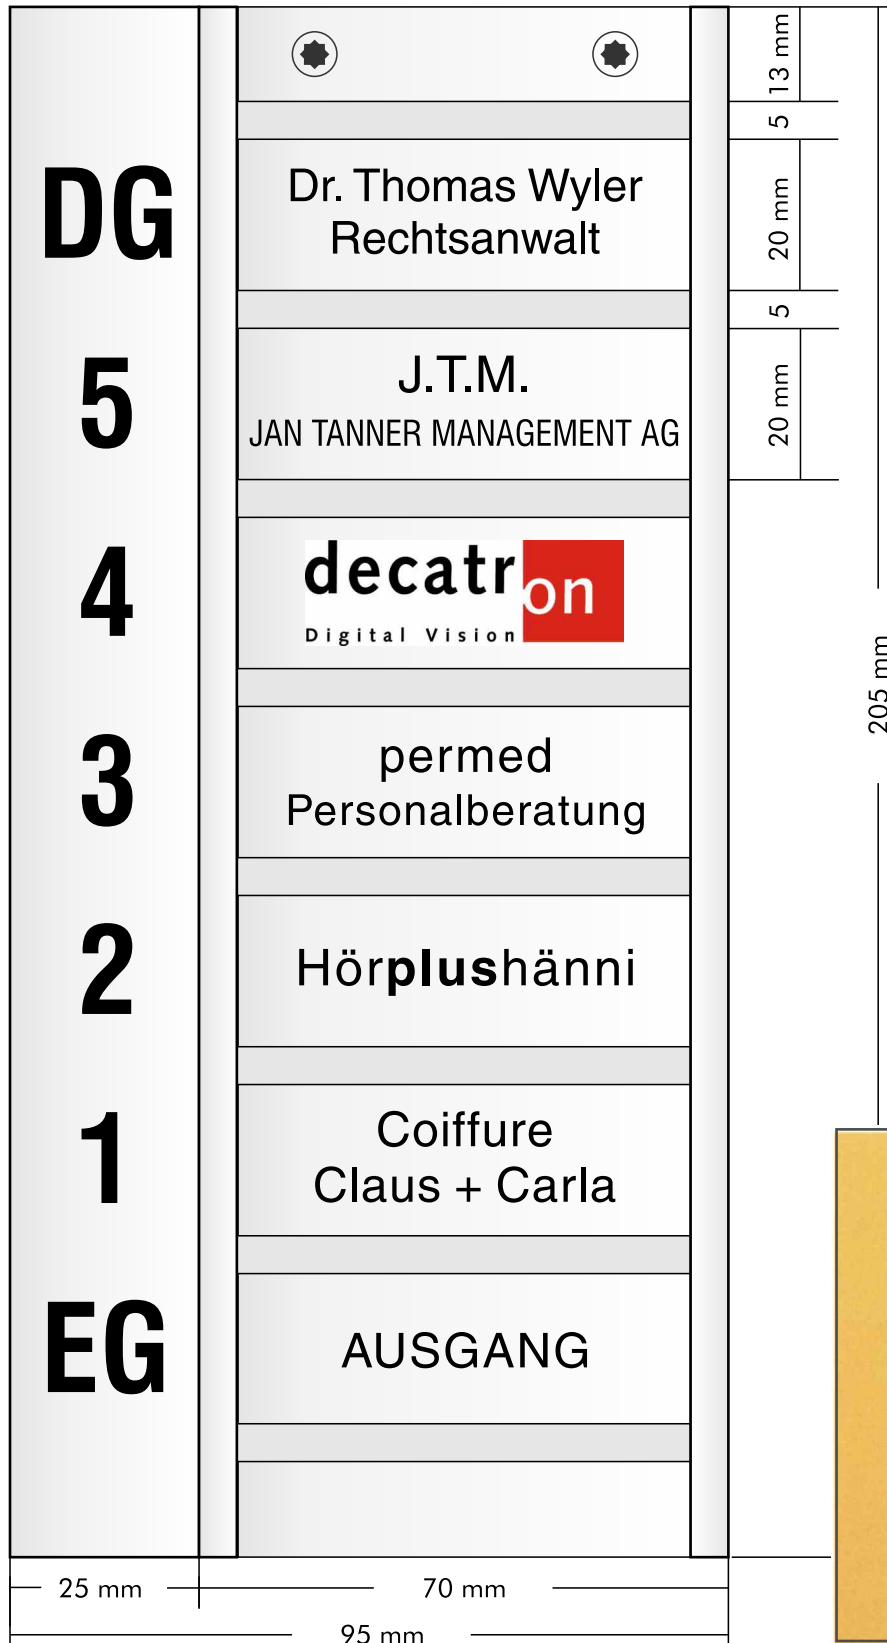

Andere Ausführung mit gleichem Profil.

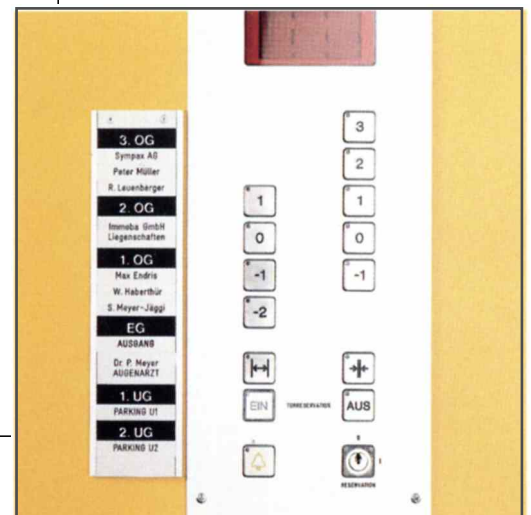


Typ 405: Profil 70 mm breit



Orientierung im Lift

Lifftafel mit Profil 140 mm breit, Schilder nach oben auswechselbar.

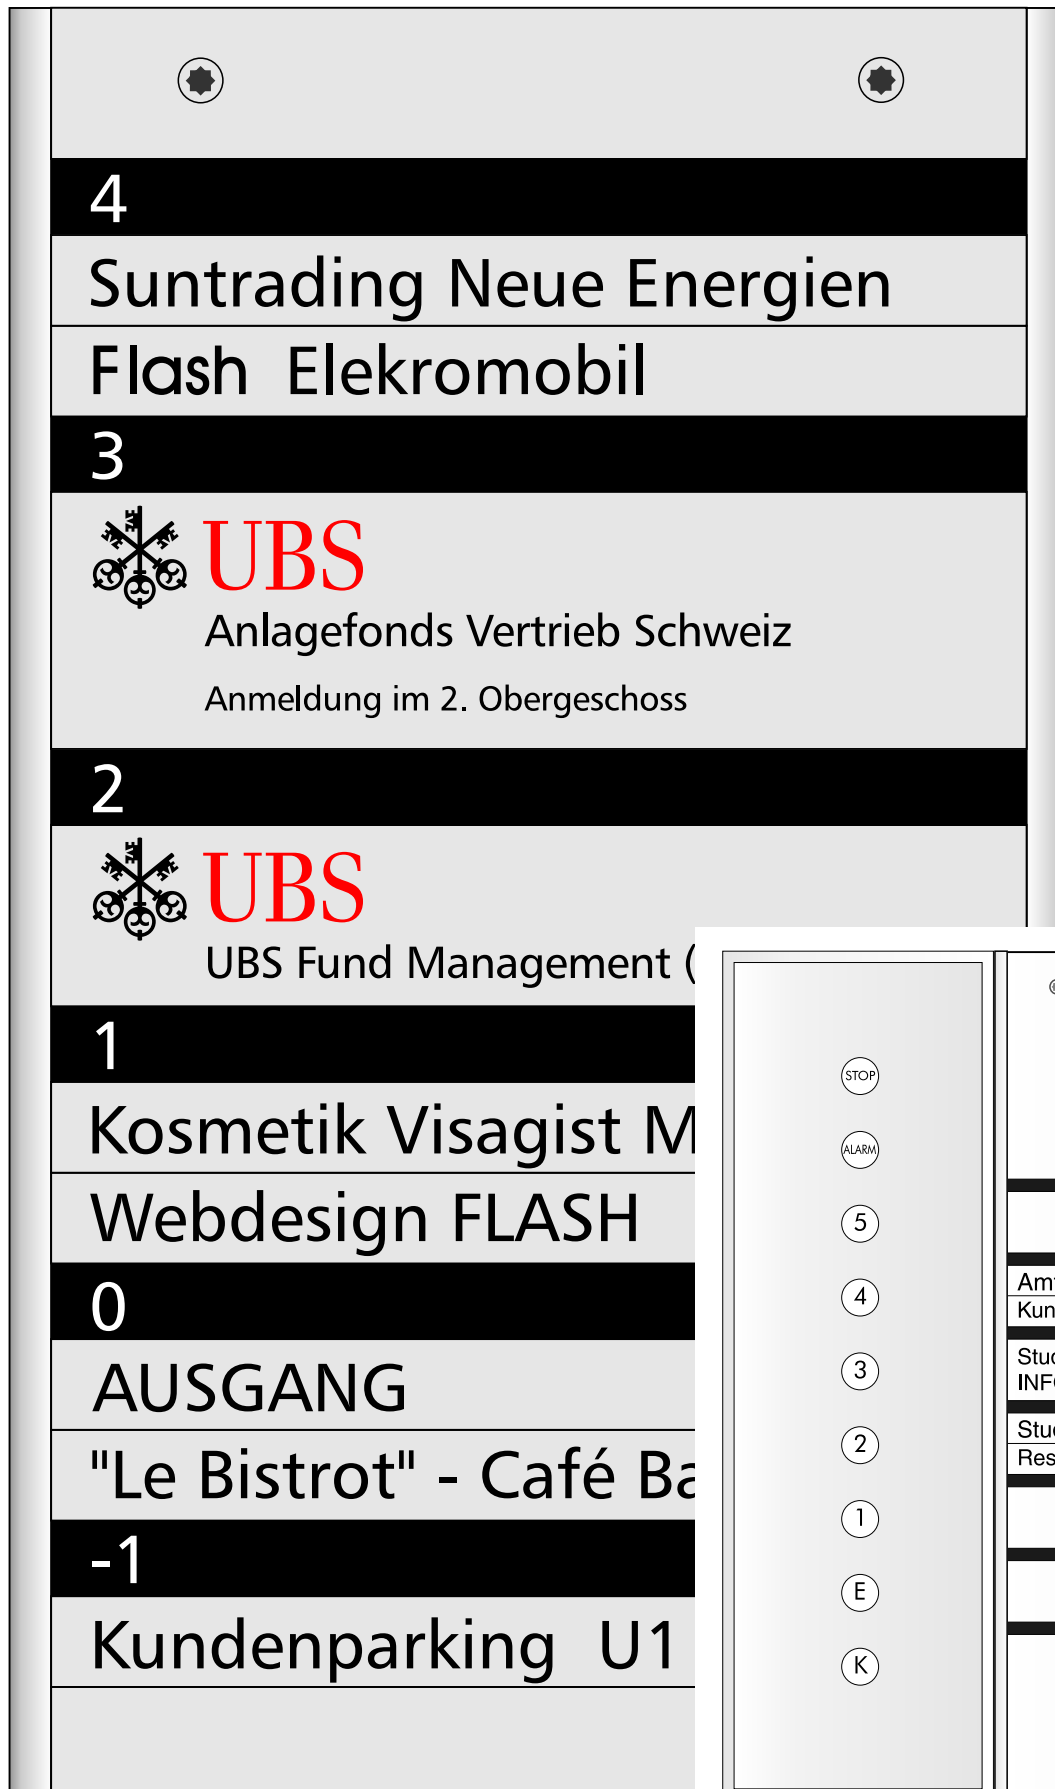

Anwendungs-
beispiel

